


# INKPRINT XE20 - XP20

www.comec-italia.it



## MACCHINE PER STAMPA A TAMPONE PAD-PRINTING MACHINES

### CALAMAIO ERMETICO

#### CLOSED INK CUP

La INKPRINT XP-20 utilizza calamai ermetici con anello in ceramica da Ø 200 mm.


INKPRINT XP-20 works with closed ceramic ink cups of Ø 200 mm.

### PULIZIA TAMPONI

#### PADS CLEANING

La pulizia tamponi è automatica ed è programmabile direttamente dalla tastiera.

Automatic and programmable pad cleaning cycle.

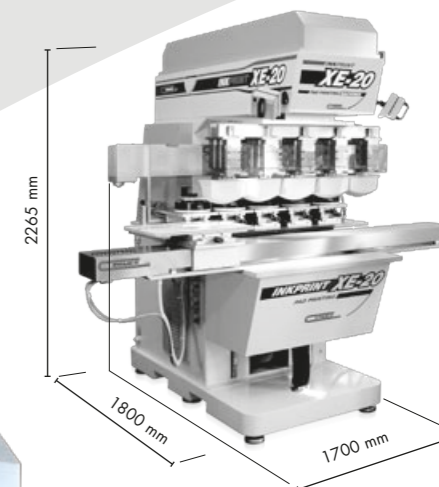

Per esigenze specifiche modifichiamo le macchine secondo le vostre richieste.  
For special needs we modify our machines as per requirements.

A richiesta è possibile l'allestimento a calamai aperti  
As per your request it's possible to use open inkwells

**INKPRINT XP-20 5C T.I.** con calamaio ermetico ed anello in ceramica Ø200mm., completa di transfer lineare modello step 1400, rotazione pezzo di 180°, essiccatore ad aria calda tipo Hot Wind 200 e discesa indipendente dei tamponi.

**INKPRINT XP-20 2C T.I.** Con calamaio ermetico e anello in ceramica Ø 200 mm.

**INKPRINT XP-20 5C T.I.** with hermetic ink cups and ceramic rings Ø200mm., equipped with linear transfer type step 1400, 180° piece rotation, dryer type Hot Wind 200 and independent pads descent.

**INKPRINT XP-20 2C T.I.** with closed ink cup and ceramic ring Ø 200mm.

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Numero colori Nuber of colours	1-2-3-4-5
Max area di stampa 1 colore tipo slide (calamaio ermetico in ceramica) Max printing area 1 colour slide (closed ceramic inkcup)	180x500 mm.
Dimensione max calamaio ermetico in ceramica 1-5 colori Max dimension of the ceramic closed ink-cup 1-5 colours	Ø200 mm.
Area max di stampa 1-5 colori Max printing area 1-5 colours	Ø180 mm.
Dimensione Clichè Clicè dimension	220x440 mm.
Forza di stampa Printing force	Max 15.000 N
Corsa orizzontale tampone Vertical pads stroke	390 mm.
Corsa verticale tampone Vertical pads stroke	125 mm.
Alimentazione elettrica Power supply	380 V trifase or 220 V trifase 50/60 Hz
Consumo medio Avarage consumption	± 40 NL/min
Assorbimento Absorption	4 Kw.
Peso Weight	1000 Kg.
Dimensioni Dimension	1800x1700x2265mm.


## ACCESSORI OPZIONALI OPTIONAL ACCESSORIES

14ST - P229 (5C)  
12ST - P229 (4C)



ALIMENTATORE ELLITTICO  
ELLIPTICAL CONVEYOR

20ST - EM - STEP 229 (4C)  
26ST - EM - STEP 229 (5C)

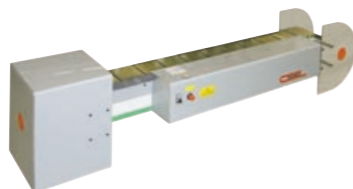

ALIMENTATORE LINEARE  
LINEAR CONVEYOR

STEP 930 (4C)  
STEP 1230 (5C)  
STEP 2ST (2C)



TRANSFER LINEARE  
LINEAR SHUTTLE

P270 - 1S (PNEUMATIC)  
T15 (MECHANICAL FUNCTIONS)





TAVOLA ROTANTE  
ROTARY TABLE



**INKPRINT XE-20 5C T.I.** con calamaio ermetico e anello in ceramica Ø 200 mm. Corsa orizzontale e verticale dei tamponi motorizzata brushless, pulizia automatica e discesa indipendente dei tamponi.

**INKPRINT XE-20 5C T.I.** with closed inkcup and ceramic ring Ø 200mm. Horizontal and vertical pads stroke brushless motorized, automatic pads cleaning device and independent pads descent.



# INKPRINT

www.comec-italia.it

## XE-20 XP-20

**COME C** Italia

COME C ITALIA SRL  
Piazzale del Lavoro, 149  
21044 CAVARIA (VA) ITALY  
Tel. 0331/219516 (5 linee r.a.)  
Fax 0331/216161  
www.comec-italia.it e-mail: info@comec-italia.it

COME C ITALIA deposito MILANO

COME C ITALIA deposito MANTOVA - BRESCIA

COME C ITALIA deposito TORINO

COME C ITALIA deposito IMOLA

COME C ITALIA deposito TREVISO

COME C ITALIA deposito NAPOLI

INKPRINT XE-20 e XP-20 sono macchine tampografiche adatte alla stampa di medie-grandi superfici. Possono stampare da 1 a 5 colori ed utilizzano calamai ermetici con anello in ceramica da diam. 200 mm. L'area di stampa max per ogni colore è di diam. 185 mm.

Nella versione "Slide" ad un colore l'area max di stampa è di 185 x 550 mm. Esperienza e tecnologia sono alla base della progettazione e costruzione di questa macchina. L'imponente struttura e la qualità dei componenti elettropneumatici garantiscono l'assoluta affidabilità del prodotto.

I movimenti sono controllati da un microprocessore programmabile, il gruppo calamaio è a regolazione micrometrica sugli assi x,y con una rotazione di + - 10°, la mensola portapezzi è motorizzata e tutto questo permette una rapida messa a punto della macchina garantendo una precisione centesimale della stampa.

*INKPRINT XE-20 and XP-20 are pad printing machines suitable to print on medium-big surfaces.*

*They can print from 1 up to 5 colors and they have hermetically sealed inkcups diam. 200 mm. The maximum printing area of each color is diam. 185 mm.*

*With "slide" model, the maximum printing area is 185x550 mm.*

*Knowledge and technology are fundamental for the assembling of this machine.*

*The structure and quality of all the electropneumatic components guarantee the absolute reliability of the product.*

*The movements are controlled by a programmable microprocessor, the inkcup group has xy micrometrical regulation, with a + - 5° rotation, the holder piece table is motorized all this enables to have a centesimal precision of the print.*

# INKPRINT

## XE-20 XP-20

**MACCHINE**

**PER STAMPA**

**A TAMPONE**

**PAD PRINTING**

**MACHINES**



**COME C** Italia